



Modèle :	215C/R	220C	320C	330C	Big Dot	Window Display	PPD	4080C	4120C/R	4160C/R	4200C/R	4240C/R	7080C	7120C	7160C	7200C	9080C	9120C	9160C	9200C	9240C	CM 35MM / 53MM	FULL MATRIX	ECLIPSE 2500/ 2600	ECLIPSE 3500/ 3600													
Nombre de Lignes de Texte :	1 ligne	1 ligne	1 ligne	1 ligne	1 ligne	1 ligne	2 lignes	1 ligne	2 lignes	1 ligne	2 lignes	1 ligne	2 lignes	1 ligne	2 lignes	3 lignes	4 lignes	1 ligne	2 lignes	3 lignes	4 lignes	1 ligne	2 lignes	3 lignes	4 lignes	1 ligne	2 lignes	3 lignes	4 lignes	1 ligne	2 lignes	3 lignes	4 lignes	1 ligne	2 lignes	3 lignes	4 lignes	
Hauteur des Caractères :	53 mm	53 mm	76 mm	76 mm	100 mm	100 mm	18 mm	120 mm	53 mm	120 mm	53 mm	120 mm	53 mm	120 mm	53 mm	120 mm	53 mm	120 mm	53 mm	120 mm	53 mm	240mm	110mm	76 mm	53mm	240mm	110mm	76 mm	53mm	240mm	110mm	76 mm	53mm	240mm	110mm	76 mm	53mm	
Nombre Moy. de Caractères par Ligne :	15 car.	20 car.	20 car.	30 car.	13 car.	13 car.	20 car.	8 car.	13 car.	13 car.	20 car.	17 car.	26 car.	22 car.	33 car.	22 car.	22 car.	33 car.	33 car.	8 car.	8 car.	13 car.	13 car.	13 car.	20 car.	17 car.	17 car.	17 car.	26 car.	22 car.	22 car.	33 car.	33 car.	26 car.	26 car.	26 car.	40 car.	
Distance Maximum de Lecture :	30 m	30 m	35 m	35 m	45 m	45 m	lecture de près	65 m	65 m	65 m	65 m	65 m	100 m	100 m	100 m	100 m	100 m	100 m	100 m	100 m	100 m	100 m	100 m	100 m	100 m	100 m	100 m	100 m	100 m	100 m	100 m	100 m	100 m	100 m	100 m	100 m	100 m	
Couleurs des Pixels (1) :	C : tri-couleur R : rouge	tri-couleur	tri-couleur	tri-couleur	tri-couleur	ambre / rouge super brillant (2)	rouge ou vert (2)	tri-couleur	tri-couleur / rouge	tri-couleur / rouge	tri-couleur / rouge	tri-couleur / rouge	tri-couleur / rouge	tri-couleur	tri-couleur	tri-couleur	tri-couleur	tri-couleur	tri-couleur	tri-couleur	tri-couleur	tri-couleur	tri-couleur	tri-couleur	tri-couleur	tri-couleur	tri-couleur	tri-couleur	tri-couleur	tri-couleur	tri-couleur	tri-couleur	tri-couleur	tri-couleur	tri-couleur	tri-couleur	tri-couleur	tri-couleur
Résolution (distance entre chaque point) :	7,6 mm	7,6 mm	11 mm	11 mm	14,5 mm	14,5 mm	2,5 mm	7,6 mm	7,6 mm	7,6 mm	7,6 mm	7,6 mm	7,6 mm	7,6 mm	7,6 mm	7,6 mm	7,6 mm	7,6 mm	7,6 mm	7,6 mm	7,6 mm	7,6 mm	7,6 mm	7,6 mm	7,6 mm	7,6 mm	7,6 mm	7,6 mm	7,6 mm	7,6 mm	7,6 mm	7,6 mm	7,6 mm	7,6 mm	7,6 mm	7,6 mm		
Matrice de pixels (points) :	90 x 7	120 x 7	120 x 7	180 x 7	80 x 7	80 x 7	2 lignes de 120 x 7	80 x 16	120 x 16	160 x 16	200 x 16	240 x 16	80 x 24	120 x 24	160 x 24	200 x 24	80 x 32	120 x 32	160 x 32	200 x 32	240 x 32	20 m	30 m	180 m	300 m	600m												
Dimensions de l'Afficheur L x H x P (mm) :	734 x 114 x 53	957 x 96 x 73	1460 x 140 x 100	2145 x 140 x 100	1245 x 160 x 110	1245 x 160 x 110	348 x 89 x 47	716 x 196 x 140	1019 x 196 x 140	1323 x 196 x 140	1628 x 196 x 140	1933 x 196 x 140	719 x 254 x 142	1024 x 254 x 142	1329 x 254 x 142	1633 x 254 x 142	711 x 304 x 55 (3)	1016 x 304 x 55 (3)	1320 x 304 x 55 (3)	1625 x 304 x 55 (3)	1930 x 304 x 55 (3)	5,1 mm	7,6 mm	7,6 mm	11,43 mm (2500) / 15,24 mm (2600)	35,56 mm												
Poids (kg.) :	3 kg	2,1 kg	5,7 kg	7,7 kg	5,6 kg	5,6 kg	0,6 kg	6,5 kg	9 kg	11 kg	14 kg	17 kg	6,8 kg	9,1 kg	11,8 kg	14,5 kg	8,2 kg	10,5 kg	12 kg	16,3 kg	18,6 kg	Nous consulter	Nous consulter	Nous consulter	Nous consulter	Nous consulter	Nous consulter	Nous consulter	Nous consulter	Nous consulter	Nous consulter	Nous consulter	Nous consulter	Nous consulter	Nous consulter			
Matériaux du Boîtier :	Plastique	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Plastique	Plastique	Plastique	Aluminium / Plastique	Aluminium / Plastique	Aluminium / Plastique	Aluminium / Plastique	Aluminium / Plastique	Aluminium / Plastique	Aluminium / Plastique	Aluminium / Plastique	Aluminium / Plastique	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium		
Connexion TCP/IP (En option) :	Module séparé	Module séparé	Module séparé	Module séparé	Module séparé	Module séparé	Module séparé	Module séparé	Module séparé	Module séparé	Module séparé	Module séparé	Module séparé	Module séparé	Module séparé	Module séparé	Montée dans l'appareil	Montée dans l'appareil	Montée dans l'appareil	Montée dans l'appareil	Montée dans l'appareil	Module séparé	Module séparé	Module séparé	Non	Non												

Caractéristiques communes à tous les afficheurs :

- 26 modes de défilement : Mode Auto, Mode Balayage (dans 6 directions différentes), Store Vénitien (dans 6 directions différentes), Défilement, Mode Flash, Mode Geler, Rotation Horizontale, Rotation Condensée, Scintiller, Spatial, Neige, Imbriquer, Décaler, Glisser, Aérographe, Feux d'Artifices.
- Horloge temps réel, date et heure (format 12 ou 24h).
- Les afficheurs sont livrés en standard avec leur télécommande (sauf PPD, Alpha 9000, AlphaEclipse, Alphavision, et certains Alpha Director).
- Interface RS232/RS485.
- Humidité 0-95% non-condensante
- Certifications : Norme CE. Conformes au standard EN 60950 : 1992 (Europe) et AS/NZS 3260-1993 (Australie). FCC Part 15 Class A. Conformes aux standards ANSI/UL 1950-Third Edition (US) et CAN/CSA-22.2 No.950-M89 (Canada).
- Nombre de messages mémorisables : 81 messages.
- Température de fonctionnement : de 0° à 50° C pour les afficheurs intérieurs / de -40° à 55° C pour les afficheurs extérieurs
- Alimentation : 50-60Hz / 240 VAC

- (1) Tri-couleur : Possibilité d'afficher en rouge, vert et ambre
- (2) Monocouleur
- (3) Boîtier extra plat
- (4) Pour plus d'informations sur la gamme Alpha Director, consulter notre brochure "Alpha Director"
- (5) Configurations minimum : 96 x 64 pixels ou 128 x 32 pixels
- (6) Full Matrix : possibilités graphiques
- (7) Pour plus d'informations sur la gamme AlphaEclipse, consulter notre brochure sur les afficheurs extérieurs "AlphaEclipse".



ALPHA Serial Clock
Hauteur des chiffres : 102 mm
Lisibilité : de 3 m à 45 m
Dimensions du boîtier L x H x P (mm) : 343 x 180 x 56
Poids : 0,73 kg (alimentation : 0,5 kg)
Température de fonctionnement : 0° à 49°C

AUTRES BROCHURES EN FRANCAIS :
et fiches produits en anglais disponibles pour chaque modèle



GAMME ALPHA DIRECTOR :
Afficheurs à matrice de caractères



GAMME AFFICHEURS INDUSTRIELS
ET INTERFACES



GAMME ALPHAECLIPSE :
Afficheurs extérieurs

En complément de la télécommande fournie en standard avec la plupart des modèles, Adaptive propose une large gamme de solutions logicielles pour piloter ses afficheurs.

Message Manager	ActiveX	AlphaNet™	Télécommande
<p>Editeur de messages</p> <ul style="list-style-type: none"> Permet la programmation facile d'un afficheur à partir d'un PC sous Windows® Diffusion de messages multi-sites 	<p>Outil logiciel</p> <ul style="list-style-type: none"> Interface facile de votre logiciel aux afficheurs Alpha 	<p>Solution logicielle complète</p> <p>Applications :</p> <ul style="list-style-type: none"> Diffusion de messages multi-sites Communication interne Messages de sécurité 	<p>Télécommande</p> <ul style="list-style-type: none"> La plupart des afficheurs Alpha sont livrés en standard avec une télécommande
<ul style="list-style-type: none"> Installation et utilisation faciles Programmation facile et flexible de votre afficheur Prévisualisez sur votre PC les messages tels qu'ils apparaîtront sur l'afficheur Spécifiez les attributs des messages : couleurs, polices de caractères, styles de présentation, temps d'affichage... Choisissez parmi les animations pré-programmées Centrage automatique des messages Permet de créer un réseau d'afficheurs par liaison série, TCP/IP LAN et modems Insérez l'heure et la date courante dans vos messages Communication avec afficheurs Alpha® 	<ul style="list-style-type: none"> Affichage de statistiques (de production, commerciales) en temps réel Diffusion des statuts d'alarmes Contrôle des attributs de texte : couleur, police de caractères... Affiche directement vos messages pré-enregistrés Support LAN par TCP/IP Support Série par le port COM du PC Installation et utilisation faciles Communication avec afficheurs Alpha® 	<ul style="list-style-type: none"> Gestion de la diffusion de messages en différents lieux et à différentes dates et heures Emulateur permettant de visualiser les messages avant de les afficher Permet de créer un réseau d'afficheurs par liaisonsérie, TCP/IP LAN et modems Possibilité d'afficher des logos et graphiques (bitmap) Communication avec afficheurs Alpha® 	<ul style="list-style-type: none"> Télécommande infrarouge Pour programmer les afficheurs sans l'intermédiaire d'un PC Souple et facile d'emploi Livrée avec ses piles Communication avec afficheurs Alpha®
CONFIGURATION MINIMUM :	CONFIGURATION MINIMUM :	CONFIGURATION MINIMUM :	
<ul style="list-style-type: none"> Windows® 95 / 98 / 2000 / NT / XP 16Mo de RAM minimum Espace disque 10Mo Lecteur CD-Rom Moniteur couleur SVGA Port série ou accès LAN 	<ul style="list-style-type: none"> Windows® 95 / 98 / 2000 / NT / XP RAM: dépend de l'application Espace disque 10Mo Lecteur CD-Rom Port série ou accès LAN 	<ul style="list-style-type: none"> Windows® 95 / 98 / 2000 / NT / ME / XP 16Mo de RAM Espace disque 10Mo Lecteur CD-Rom Port série ou accès LAN 	



A PROPOS D'ADAPTIVE...
 Adaptive Micro Systems Europe a été créé en 1993. Nous sommes la filiale pour l'Europe, l'Afrique et le Moyen Orient d'Adaptive Micro Systems Inc., leader mondial sur le marché des afficheurs électroniques à LED. Basé à Milwaukee (Wisconsin, USA) Adaptive produit depuis plus de 20 ans des systèmes de communication intégrés : afficheurs électroniques à LED et logiciels de communication. Les applications sont diverses : industrie, transports, centres d'appels, cinémas, commerces... Nous proposons une gamme complète d'afficheurs électroniques, standard et sur mesure, mono-lignes ou multi-lignes, pour un usage d'intérieur ou d'extérieur. Ils sont commercialisés sous les marques Beta Brite®, Alpha®, Alphavision™, et AlphaEclipse™. Notre gamme de logiciels offre des solutions de communication pour des applications allant du commerce de proximité à l'industrie. Ces logiciels ont pour nom : Message Manager et, AlphaNET™. Notre implantation en France et en Allemagne nous permet de proposer cette gamme de produits et ce savoir-faire au marché européen, tout en offrant un réel service de proximité.



Siège européen / 25 Rue Irène Joliot-Curie / F-38320 Eybens
 (33)04.76.14.76.00 / Fax: (33)04.76.14.75.70 / E-mail : ams-e@ams-e.com

Filiale allemande / Im Stadtwald, Geb.30/ D-66123 Saarbrücken
 49.681.9963.117 / Fax: 49.681.9963.111

Siège américain / 7840 N. 86th Street / Milwaukee, WI 53224 / USA
 1.800.558.7022 / Fax: 414.357.2029

En raison des améliorations que nous apportons en permanence à nos produits, les spécifications indiquées dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Chez Adaptive, nous savons qu'un homme averti en vaut deux !

De nos jours, une transmission rapide et efficace de l'information est indispensable, et ce quel que soit votre domaine d'activité. Nous vous fournissons les outils nécessaires pour collecter, gérer, distribuer et afficher l'information qu'il faut, là où il faut.

Depuis plus de vingt ans, Adaptive conçoit et fabrique des afficheurs électroniques destinés à s'intégrer dans des solutions complètes de communication.

Que ce soit au bureau, à l'usine, en allant prendre un train, ou voir un film au cinéma, nul doute que vous n'ayez déjà vu un afficheur Adaptive en action.

- En effet, les applications de nos produits sont multiples :
- Du centre d'appels au quai de chargement...
 - De la salle de réunion à la chaîne de production...
 - Du hall d'hôtel à l'aéroport...
- ... nous apportons la solution à tous vos besoins de communication.

Les afficheurs Alpha® et AlphaVision™ d'Adaptive sont disponibles en version standard ou "sur mesure", pour mieux s'adapter aux besoins spécifiques de nos clients. Vous trouverez aussi dans notre gamme différents logiciels de communication, que ce soit pour piloter un seul afficheur, ou tout un réseau d'afficheurs.

De nombreuses sociétés et collectivités nous ont déjà fait confiance :

- CCI Grenoble
- Stade de Marcoussis
- Ports de Tanger et Casablanca
- CPAM
- CAF
- Eurodisney
- Restaurant "BON" à Paris
- SNCF (Gare de Lyon Part Dieu)
- Ville de Grenoble
- Ville de Nantes
- Parc des Princes
- Stade de Lyon-Gerland
- "Pathé Cinema" à Nice
- Cinéma "Nef Chavant" à Grenoble
- Cinéma "AMC" à Dunkerque
- Parc des Expositions de Bruxelles
- Parking de Nice
- Renault
- Michelin
- Aéroport de Zürich
- Alcatel
- Siemens

Notre expérience est au service de votre réussite future. Alors, ne prenez pas de risques. Laissez-nous vous démontrer ce que vous gagnerez à être bien informés !




CONFERENCE SALLE C 14:00

GUIDE DE CHOIX

- ALPHA®
- ALPHAVISION™
- ALPHA ECLIPSE™

FAITES BOUGER
 VOTRE COMMUNICATION !

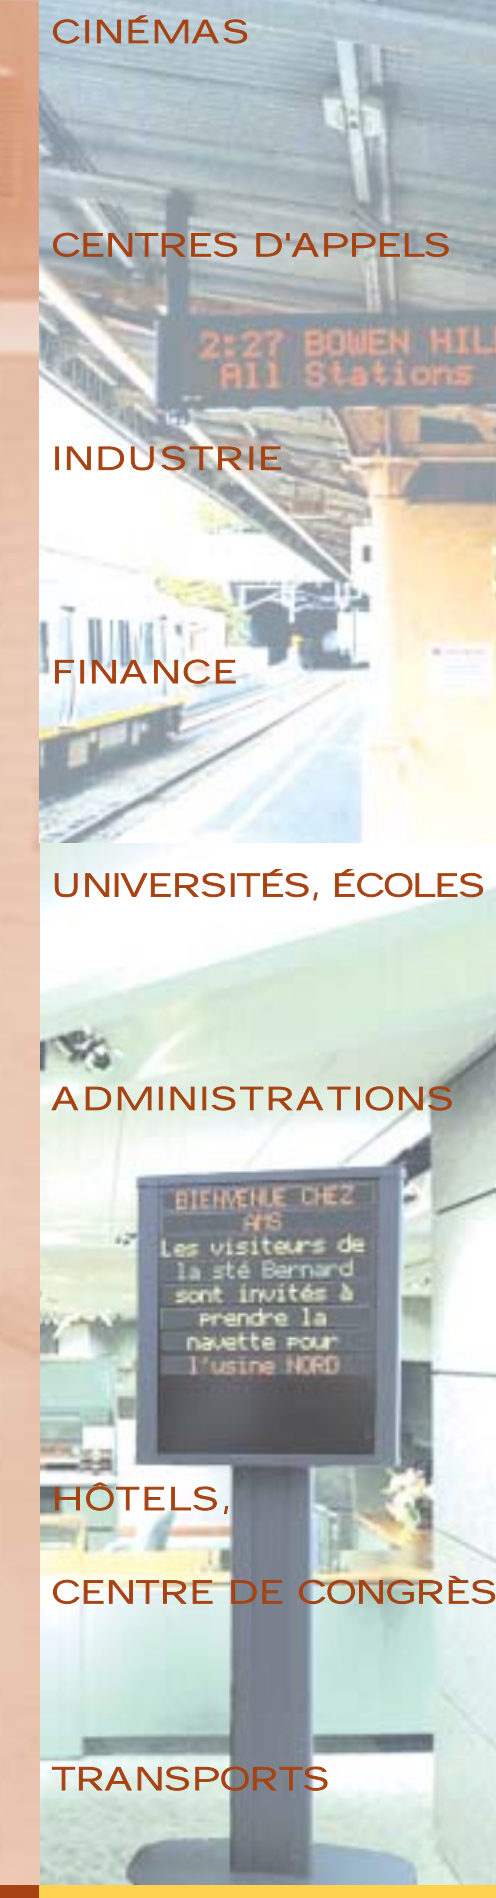

- CINÉMAS
- CENTRES D'APPELS
- INDUSTRIE
- FINANCE
- UNIVERSITÉS, ÉCOLES
- ADMINISTRATIONS
- HOTELS,
- CENTRE DE CONGRÈS
- TRANSPORTS